

BEHANDLING



VEDLIKEHOLD



RENGJØRING



## Bona Sportive System En komplett guide

# Behandling

Forberedelser for maksimale prestasjoner

## UV-lakkert, laminert parkett

Laminert parkett behandlet med Bona Sportive UV-lakk kan overlakkes med Bona Sportive Lakk etter at gulvet er omhyggelig nedrubbet med Bona Diamond abrasive system. Gulvet må være helt rent for fett, voks, silikon, klister etc. Overlakkering av parkettyper levert av produsenter som ikke benytter Bonas UV lakk anbefales ikke.

## Tidligere lakkerte tregulv

Tregulv tidligere behandlet med Bona Sportive Lakk kan lakkres som en del av et langsiktig vedlikeholdsprogram. Det er viktig å gjøre en vedheftstest før lakking for å sikre at gulvet ikke har blitt forurenset i løpet av den tiden det har vært i bruk. Slip et lite område lett og påfør Bona Sportive Lakk. Skrap overflaten med en mynt etter 2-3 dager. Hvis malingen fortsatt sitter fast er vedheften bra.

1. Før lakken påføres, må gulvet være rengjort og klargjort med Bona Prep for å sikre optimal vedheft. Gulv tidligere behandlet med Bona Freshen Up må rengjøres grundig med Bona Remover før behandling med Bona Prep.
2. Slip gulvet med slipenett P 120 eller Bona Diamond Abrasive system.
3. Fjern omhyggelig alt støv fra overflaten.
4. Påfør 1-2 strøk med Bona Sportive Lakk med en rulle eller applikator. Påfør lakken med jevne bevegelser og unngå dammer og "helligdager".



## Ubehandlede gulv og gulv som er slipt helt ned til bart treverk

Noen gulv installeres helt ubehandlet. I de fleste tilfeller må imidlertid gulvet slipes ned til bart treverk. Vi anbefaler at gulvet slipes med Bona slipemaskiner og våre antistatiske slipebånd Bona 8300 som har en svært lang levetid. For laminert parkett



anbefaler vi våre kraftige keramiske slipebånd Bona 8700. Slipenetting P120 bør brukes til sluttfinish. Den anbefalte behandlingsmåten av ubehandlet tre er et lag av Bona Sportive Primer og 2-3 lag av Bona Sportive Lakk. Når primeren har tørket, bør en mellomsliping med Bona Scrad System korn 150 gjøres. Linjemarkeringene blir vanligvis påført mellom første og andre strøk Bona Sportive Lakk.

Gulvet kan brukes 72 timer etter siste lakkering, men tunge gjenstander bør ikke plasseres og våt rengjøring bør unngås den første uken etter at gulvet er behandlet.

## Linjemarkering

Tape opp linjene med maskeringstape. Det er viktig at tapen ikke er for sterk eller setter merker på overflaten. Blå maskeringstape er vanligvis et godt alternativ. Tapen må trykkes godt fast til gulvet for å unngå at malingen trenger inn under. Påfør Bona Sportive Maling med en rull eller pensel. Fjern tapen umiddelbart etter påføring og la tørke. Bona Sportive Paint



bør overlakkes med Bona Sportive Lakk innen 2-4 timer. Ellers må de malte områdene/linjene slipes før arbeidet kan fortsette.

# Bona Sportive System

Produkter for overflatehandling

## Bona Sportive Primer

Bona Sportive Primer er en 1-komponent vannbasert grunning for sportsgulv av tre. Den har lang åpentid, noe som forenkler påføringen og gir en jevn infarging av treverket med minimal risiko for sideliming. Den kan brukes på alle normalt forekommende treslag til sportsgulv.



## Bona Sportive Lakk

Bona Sportive lakk er en 2-komponent vannbasert polyuretanlakk konstruert for å tåle påkjenningene fra både daglig bruk og bevegelser i gulvet. Bona Sportive Lakk oppfyller kravene til antiskli-egenskaper i henhold til EN 14904: 2006 og DIN 18032: 2 og har akkurat den rette sklisikkerhet for sportsgulv, ikke for lite, ikke for mye. Sammen med Bona Sportive Primer danner den en hinne som har en beroligende effekt på gulvet og gjør det mindre utsatt for plutselige endringer i luftfuktigheten i hallen.



## Bona Sportive Paint

Bona Sportive Paint er en hurtigtørkende 1-komponent vannbasert maling som brukes til å male både linjemarkeringer over hele soner. Ingen sliping mellom strøkene er nødvendig, noe som er en virkelig tidsbesparende og som minimerer risikoen for å skade linjene under sliping.

Leveres i korrekte farger i hht. RAL koder fastsatt av myndighetene.



# Vedlikehold

Gulvet tar ikke vare på seg selv

Installasjon og renovering av tregulv i treningssentre og idrettshaller er en stor investering, og vil legge grunnlaget for et velfungerende idrettshall. Kontinuerlig vedlikehold utført med de riktige produktene og på den riktige måten er nøkkelen til å opprettholde ytelsen og gir gulvet et så langt liv som mulig.

## Forebyggende vedlikehold

Mye tid, krefter og penger kan spares i form av tiltak som hindrer vann, skitt og grus å havne på gulvet i utgangspunktet. Følgende trinn bør gjennomgås før gulvet tas i bruk:

✓ **Inngangsmatte:** Sørg for at inngangsmatten er så stor som mulig, tilpasset lokalet og at den slipper igjennom skitt så dette ikke forblir på overflaten samtidig som den opptar fuktighet. Matten skal rengjøres evt skiftes regelmessig.

✓ **Skø:** innfør med en "inneskopoly". Utesko skal ikke brukes innendørs og såler bør være av et materiale som ikke etterlater merker. En tilsvarende krav bør pålegges annet utstyr, for eksempel kan svart tape rundt hockeykøller som brukes av hockeyklubber forlate svarte merker som er vanskelige å fjerne.

✓ **Utstyr:** Sørg for at alt utstyr er i god stand og at møbler har møbelknotter. Utstyr som skal brukes må ikke dras over gulvet, men bæres. Bare baller for innendørs bruk bør brukes.

✓ **Matter:** Dans, seminarer, konserter etc er tøffe belastninger for gulvet og risikoen for vannsøl er stor. Matter eller annet beskyttende materiale bør legges ut over gulvet ved slike arrangementer for å unngå skader..

✓ **Håndball-lim:** Bruken av håndball-lim bør begrenses så mye som mulig og bare harpiksfritt lim bør tillates. Ferskt lim er lettere å fjerne enn herdet lim så forsøk å legge opp til rengjøring av gulvet umiddelbart etter håndballarrangementer .



## Daglig renhold

Støv på overflaten kan ha stor innvirkning på gulvet sklisikkerhet. Støv og smuss må fjernes daglig fra gulvet.

- 1) Fei gulvet med en kryssmopp eller annet redskap for tørrmopping av gulv.
- 2) Om nødvendig, mopp gulvet med fuktig mopp på flater som trafikkeres mye (f.eks. ved inngangen) med 1% Bona Sportive Cleaner tilsatt i vannet (1 dl Cleaner til 10 liter vann).

## Periodisk renhold

Rengjør gulvet regelmessig med Bona Sportive Cleaner for å fjerne skitt og andre forurensninger. Ideelt sett bør det gjøres med et maskinbasert system, for eksempel med Bona PowerScrubber, men det viktigste er at vannet blir håndtert på en styrt måte, og at overflaten er i god stand.

- 1) Fyll tanken med nytt, rent vann.
- 2) Tillsett 1% Bona Sportive Cleaner (½ liter till en tank på 50 liter).
- 3) Rengjør gulvet med en hvit eller brun pad avhengig på hvor skitten gulvflaten er.

## Ekstra renhold

Selv om regelmessig rengjøring med Bona Sportive Cleaner fjerner vannløselig smuss og det meste av annen tilsmussing, vil det skje er en gradvis oppbygging av skitt, som fett fra huden/svette og syntetisk materiale fra skosåler. Det er derfor behov for en og annen ekstra rengjøring med Bona Deep Clean Solution<sup>®</sup> H[ S` TWSM Td] ah 4a` S PowerScrubber til dette arbeidet, men det kan også utføres manuelt slik:

#fi Om nødvendig, fjWn rester fra håndball-lim mekanisk.

- 2) Fortynn 1 liter Deep Clean Solution i 10 liter vann.
- 3) Spray eller mopp en flate på 2 x 5 meter av gulvet og la produktet virke ca 3 minutter.
- 4) Rengjør deretter gulvet med en bonemaskin og en rød pad.
- 5) Gjenta steg 2 og 3 på resten av golvet.
- 6) Avslutt med å rengjøre hela gulvet en gang med bare rent vann.

Frekvensen for ekstra renhold er vanskelig å angi fordi den avhenger av så mange faktorer. Undersøk gulvet kontinuerlig, særlig i begynnelsen av dets levetid for å sjekke at vedlikeholdsnivået er tilstrekkelig til å holde gulvet i god skikk.

## Generelle råd ved bruk av vaskemaskin

- 1) Fyll alltid tanken med nyttvann før bruk.
- 2) Kjør maskinen i bordretningen, ikke på tvers.
- 3) Søl fra maskinen må ikke overstige 1 liter/100 kvm. Test ved å fylle tanken med 10 liter vann og deretter kontrollere hvor mye vann som er igjen etter 100 kvm. Det bør være minst 9 liter vann igjen i tanken.
- 4) Kontroller at maskinen ikke etterlater dammer når du svinger, fjern eventuelle dammer umiddelbart.
- 5) Overflødig vann må fjernes innen 3 minutter. Pass på at det ikke renner vann inn i sprekker og åpninger.
- 6) Hold remmene i god stand. Bytt ut en gang i året eller hvis maskinen etterlater vanddammer.
- 7) Ikke bruk grovere gulvpad enn rødt. Jo finere pad jo mindre vann på overflaten.

### **Obs:**

*Parkettprodusenter kan ha andre anbefalinger for rengjøring med maskin. Ta rede på parkettprodusentens anbefalinger før bruk av vaskemaskin.*





# Bona Sportive System

Produkter for rengjøring

## Bona Cleaner

Ett lett alkalisk rengjøringsmiddel tøft mot smuss men tilstrekkelig mild til å ikke å farge gulvet eller skade lakken till og med etter år av daglig bruk.



## Bona Deep Clean Solution

Ett grovrengjøringsmiddel for svært skitne gulv som fjerner gjenstridige skrapemerker og kvartsfritt håndball-lim. Nullstiller gulvet og gir tilbake opprinnelig friksjon og glans



# Renovering

Mange sportsgulv gjennomgår en prosess der de gradvis forfaller og dette resulterer i en totalrenovering der gulvet må slipes helt ned til bart tre og ny banemerking påføres. Gradvis forverring av utseende og egenskaper kan være vanskelig å oppdage og kan gå ubemerket for seg inntil en dag hvor det er for sent.

En komplett renovering er en kostbar prosess, kan bare utføres et begrenset antall ganger og fører til hallen må være stengt i lengre perioder. Overlakkering med nytt lag med lakk bør gjøres så snart gulvet viser tegn til at det begynner å bli tynnslitt, f.eks. når det framstår som matt og oppripet i overflaten. Dette er en smart investering for å forlenge levetiden på gulvet og utsette en kostbar totalrenovering.


- 1) Før lakken påføres, må gulvet være rengjort og klargjort med Bona Prep for å sikre optimal vedheft. Gulv tidligere behandlet med Bona Feshen Up bør rengjøres med Bona Remover før det behandles med Bona Prep.
- 2) Puss ned gulvet med slipenett P120 eller Bona Diamond Abrasive System
- 3) Fjern alt støv fra overflaten.
- 4) Påfør 1-2 strøk med Bona Sportive lakk med rulle eller Bona lakkapplikator. Påfør lakken jevnt med lette, flytende bevegelser og unngå lakkdammer og overlapping.

Gulvet kan brukes etter 72 timer etter siste påføring, men tunge gjenstander bør ikke plasseres og våt rengjøring bør unngås den første uken etter at gulvet er behandlet.

Gulvet bør sjekkes hvert år for å finne ut om servicenivået er tilstrekkelig til å holde gulvet i god stand. Relakkering bør utføres hvert 3-4 år avhengig av bruksmengden og brukstypen. F.eks. kan et gulv som kun brukes til idrett normalt holde dobbelt så lenge som et gulv i en hall hvor det også drives alternativ virksomhet som dans, konserter og andre lignende arrangementer. Det er derfor viktig med tildekking dersom dette er mulig.

Forsømt vedlikehold øker behovet for relakkering, mens et godt vedlikeholdt gulv kan holde svært lenge.

Har du spørsmål utover det som framkommer i denne brosjyren, ta kontakt med Gulvkompaniet AS. Kontaktinformasjon finnes på baksiden av denne brosjyren.

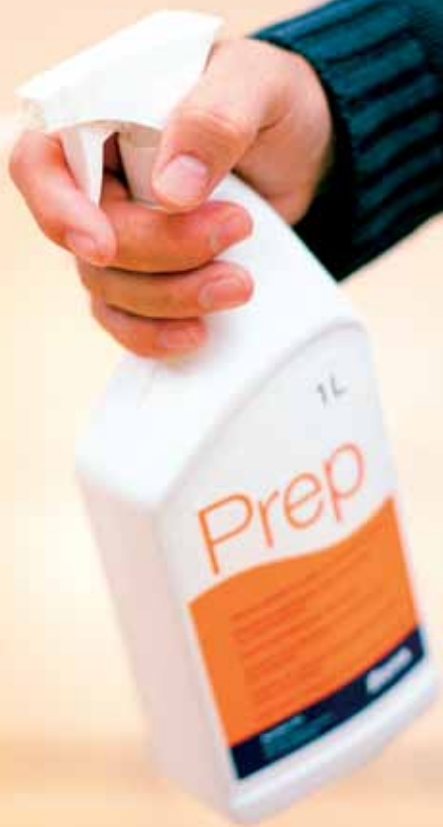



GULVKOMPAGNIET  AS

Smestadveien 5, 0376 Oslo  
Tlf: 22 92 45 45 - Telefaks: 22 49 49 68  
E-post: [info@gulvkompaniet.no](mailto:info@gulvkompaniet.no)  
[www.gulvkompaniet.no](http://www.gulvkompaniet.no)

**Bona**